

環境対応型

アクア

水性木材保護着色塗料

高隠ペイ

防腐

防カビ


撥水

エクステイナメル


容量／14kg・3.5kg・700g



S5-1000 ホワイト

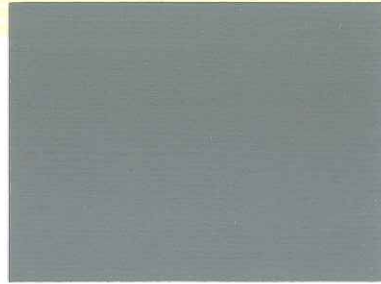

S5-1100 ライトグレー

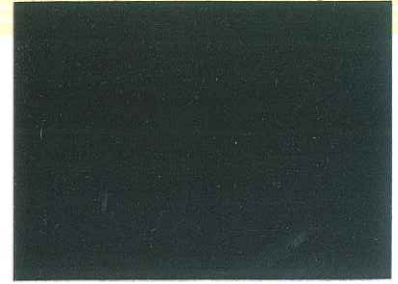

S5-1500 ブラック




S5-7500 オールナット



S5-2700 ブラウン



S5-2900 レッドウッド

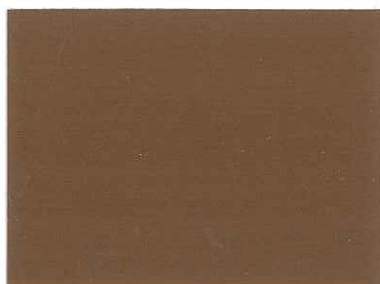

S5-3500 オーク




S5-3700 チーク




S5-3900 パイン



S5-4900 メイズ

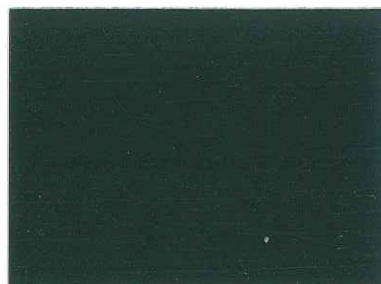

S5-5900 グリンアンバー

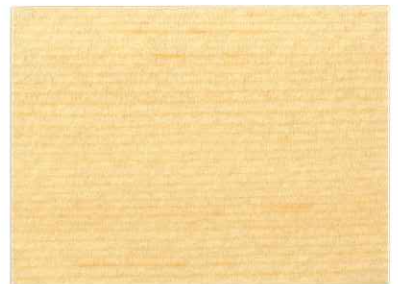

S5-10 カラレス

※樹種の木地色によって色調が異なりますので、必ず試し塗りをして下さい。

※カラレスは単品で屋外に塗らないで下さい。

 GEN GEN

環境対応型

アクア

水性木材保護着色塗料

高隠ペイ

防腐

防カビ

撥水

エクステイナル

■ ガーデニングウッドが美しく仕上がります

(社) 日本建築学会 「JASS 18 M-307」 規格適合品

特長

- 隠ぺい性が高く、1回塗りで仕上がるため作業性に優れる。
- 環境に配慮した水性系で臭いが少ない。
- 優れた高濃度、高耐久顔料と防腐、防カビ、撥水効果により木材を長期間美しく保護します。

■ 塗布量 80～100g/m² ≒ 10～13m²/L (1回の塗布量)

■ 塗装回数 標準塗装回数 1回

■ 乾燥時間 24時間 (20℃)

■ 荷 姿 14kg / 3.5kg / 700g

用途


屋外木部全般

ログハウス、外壁(羽目板、下見板)、フェンス、デッキ、パーゴラ、玄関ドア、屋外ドア、テラス、戸袋、軒天井、破風板、遊具、ベンチ等


塗装手順



1 表面を180番～240番くらいのサンドペーパーでこすり、ケバだちや凹凸を取ります。すでに屋外に設置していたものは、よく洗って下地の調整をしてから塗装作業を始めて下さい。



2 塗りたくない部分は新聞やテープでマスキングしてから、塗りにくい細やかな部分を先に塗っておくきれいに仕上がります。



3 塗料を十分に攪拌して均一にしてから刷毛にたっぷり含ませてすりこむように塗って下さい。

塗装上の注意

- ・ 塗装される木材の種類及び状態によって塗料の吸い込みが異なり、色が違って見えることがあります。必ず試し塗りをして下さい。
- ・ 塗装後の乾燥時間は、季節、気温、湿度等によって大幅に変わることがあります。
- ・ ハケ塗りには、ナイロンハケ等の水性塗料用のハケをお使い下さい。

《ご使用上の注意》

- ・ 天気の良いよく晴れた日に塗装して下さい。屋内で作業する場合には窓などを締め切らず風通しの良い場所で塗って下さい。
- ・ 使用中は、手袋などをして皮膚につかないようにして下さい。
- ・ 使用後は、手洗い(うがい)をして下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には砂などを散布した後に処理して下さい。
- ・ 目に入ったり誤って飲み込んだ場合には、出来る限り早く医師の診断を受けて下さい。
- ・ 5℃以下のときは塗らないで下さい。
- ・ 雨、雪の日や湿度が85%以上の日には、塗装を避けて下さい。
- ・ 缶を開けたとき違った色に見えることがありますが、問題ありません。ご使用前に底から均一になるようよくかき混ぜて下さい。
- ・ 旧塗膜を十分に取り除いて下さい。本品は、他の塗料がすでに塗装してある面

- には適しません。また、プリント合板、デコラ板などの吸い込みのない化粧合板などにも塗れません。
- ・ アイアンウッド等の非常に硬い材料に厚塗りをすると塗膜が剥がれる場合がありますので注意して下さい。
- ・ 子供の手の届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意して下さい。
- ・ 植物や動物にかからないように注意して下さい。
- ・ 残った塗料は、ふたをして直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存すること。
- ・ やむをえず塗料を捨てる場合には、新聞紙などに塗り広げ完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- ・ 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- ・ 他社製品との併用での不具合については、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ・ 商品は改良のため中身、仕様等は将来予告なしに変更する場合があります。

木材保護着色塗料
国土交通省告知対象外建材
放散等級 F☆☆☆☆ 適合品

学校環境衛生基準適合



GENGEN
玄々化学工業株式会社

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74
TEL 0567-28-9207 FAX 0567-28-9219
E-mailアドレス info@gen2.co.jp
ホームページアドレス http://www.gen2.co.jp/

2019.12.3000D